


Profilo di chiusura

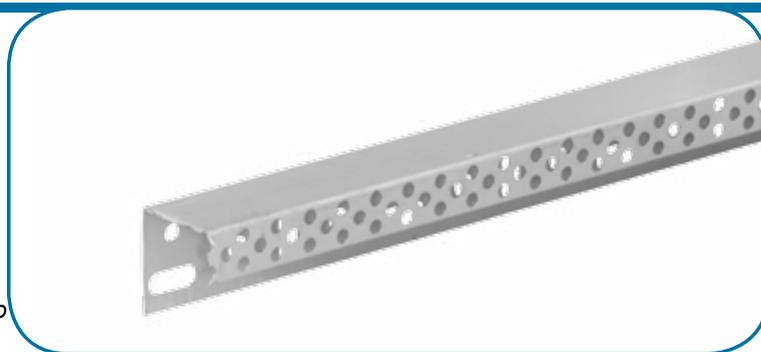

1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

MATERIALE: Realizzata in alluminio preverniciato bianco (spessore 0,8-1,2 mm)

COLORE: Bianco

PESO:
 150 gr./m 994663 - 330 gr./m 994667
 170 gr./m 994664 - 400 gr./m 994668
 250 gr./m 994665 - 500 gr./m 994669
 280 gr./m 994666

DOCUMENTAZIONE:

DEFINIZIONI: Profili di chiusura verticale e orizzontale in alluminio preverniciato bianco (spessore 0,8-1,2 mm).

UTILIZZO: Utilizzato a chiusura dei pannelli isolanti nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, in corrispondenza dei punti critici.

CODICE PRODOTTO:
 994663 - 30 x 2500 mm
 994664 - 40 x 2500 mm
 994665 - 50 x 2500 mm
 994666 - 60 x 2500 mm
 994667 - 70 x 2500 mm
 994668 - 80 x 2500 mm
 994669 - 100 x 2500 mm

GRUPPO: Isolamento termico a cappotto

FAMIGLIA: Profili

NOME: Profilo di chiusura

DIMENSIONI DISPONIBILI:

994663	994664	994665	994666	994667	994668	994669
Larghezza barra (mm)						
30	40	50	60	70	80	100
Lunghezza barra (mm)						
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

FORNITURA/STOCCAGGIO:

994663	994664	994665	994666	994667	994668	994669
m per Confezione (m)						
25	25	25	25	25	25	25
m per pallet						
-	-	-	-	-	-	-